Multinet bis Höhe 150cm





Das Multinet - der Schutz für Ihr Eigentum

Der beste Schutz vor Diebstahl ist es das Eigentum angemessen zu schützen. Das Poda Multinet erfüllt diese Aufgabe als ein stabiler, aber dennoch diskreter Maschendrahtzaun der an Holzpfosten befestigt wird. Unser Multinet besteht aus starken High-Tensile-Drähten, die durch einen speziellen Kreuzknoten verbunden sind. Dieser sorgt für die waage- und senkrechte Stabilität und festigt jede einzelne Verbindung. Dank dieser Knoten werden weniger Pfosten benötigt, und somit reduziert sich der Montageaufwand.

Durch diese exklusive Konstruktion entsteht ein besonders starker und federnder Zaun, der selbst großen Belastungen standhält. Die feine Maschengröße von nur 5 x 10 cm erschwert zudem das klettern über den Zaun. Durch diese Eigenschaften ist das Poda Multinet eine perfekte Alternative zu den herkömmlichen Zäunen aus Doppelstabmatten.

Spezifische Eigenschaften und Vorteile

- Schwerste Qualität (High Tensile)
- Randdrähte Ø 2.5 mm
- Horizontale Drähte Ø 2,5 mm
- Vertikale Drähte Ø 2,5 mm
- Spezialverzinkt EN 10244-2:2009 klasse A
- Gekröpfte horizontale Drähte
- Durchgehende senkrechte Drähte

Professionell ausgeführte Montage


Poda verfügt über die für eine schnelle und effektive Montage erforderlichen Maschinen und Geräte. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

v219

Technische Spezifikationen




Die steife Bauweise der Multinet-Verbindung enthält einen fortwährenden senkrechten Abspanndraht, der mit den Leitungsdrähten durch einen innovativen fortlaufenden Knoten verbunden ist. Sie ist durch eine außergewöhnliche Schlagfestigkeit gekennzeichnet und daher ideal für Hochdruckanwendungen. Dank dieser Knoten werden weniger Pfosten benötigt. Damit reduziert sich der Montageaufwand.

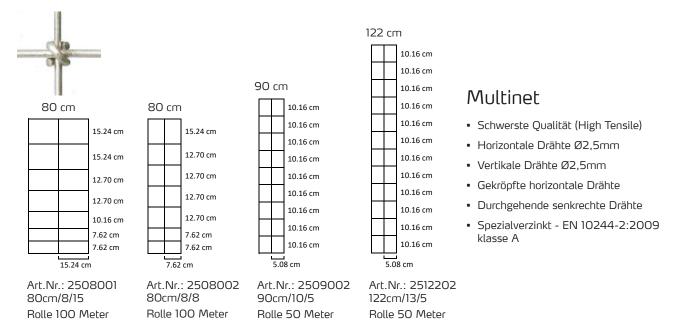

Maschenweite 5 x 10 cm

Anwendung:

- Hunde, Katzen, Geflügel
- Privater Heim- und Gartenbereich
- Industrie

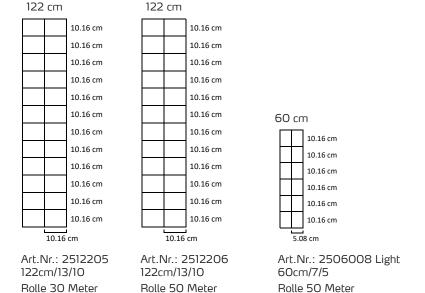

Maschenweite 10 x 10 cm

Anwendung:

- Hunde, Schafe und Ziegen
- Privater Heim- und Gartenbereich
- Industrie

Multinet Light

- Horizontale Drähte Ø2,0mm
- Vertikale Drähte Ø2,0mm
- Gekröpfte horizontale Drähte
- Durchgehende senkrechte Drähte
- Spezialverzinkt EN 10244-2:2009 klasse A

Multinet Light

Anwendung:

- Schafe
- Pferde