Hippolux Zaun

poda® Zäune und Tore

Dieser einzigartige Koppelzaun erfüllt die Kriterien Sicherheit, Zuverlässigkeit, Sichtbarkeit, optimale Stromführung und Langlebigkeit und steht für ein minimales Verletzungsrisiko. Ein Hippolux Festzaun ist die allerbeste Elektrozaunlösung zur dauerhaften Einzäunung Ihrer Pferdeweide. Hippolux ist ein ummantelter Pferdezaundraht mit einem Durchmesser von 8-9 mm, und einem innenliegenden Stahlkern mit einem Durchmesser von 2,5mm. Durch drei hochleitfähige Kohlefaserstreifen wird die Spannung nach außen geleitet und bildet somit einen Spannungsfilm rund um das Kabel. Kurzum der perfekte, beständige Stromleiter für Ihren Pferdezaun.

Spezifische Eigenschaften und Vorteile

- Sehr leitfähiger ca. 7,5 mm Kunststoff ummantelter 2,5 mm Stahldraht mit 10 Jahre Garantie.
- Widerstand Hippoluxdraht 0,035 Ohm/Meter / Reißfestigkeit 500 kg.
- Optimale Sichtbarkeit, minimales Verletzungsrisiko und hohe Haltbarkeit.
- Durch die glatte Oberfläche sind Verletzungen praktisch ausgeschlossen.
- Hippoluxzaun ist die allerbeste Elektrozaunlösung zur dauerhaften Einzäunung von Pferdeweiden.
- Hippoluxdraht ist in braun oder weiß erhältlich.
- Pfosten hergestellt aus hochwertigem Kiefernholz, das besonders robust und dauerhaft ist.
- Die Poda-Pfosten sind gemäß der höchsten Anwendungsklasse für den Bodenkontakt kesseldruckimprägniert. Auf diese Pfosten wird eine 20-jährige Garantie gewährt.
- Mit zwei oder drei Hippoluxdrähten erhältlich.
- Pfostenabstand 6-8 Meter.

Technische Daten

- Zwischenpfosten Ø8 oder Ø10 x 200 cm
- Anfang-, End- oder Eckpfosten Ø16 x 300 cm

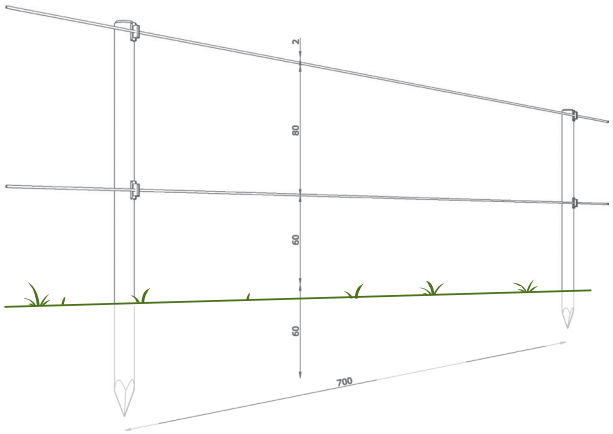

HippoluxZaun mit zwei Drähte.
Verschiedene Zaunhöhen möglich.

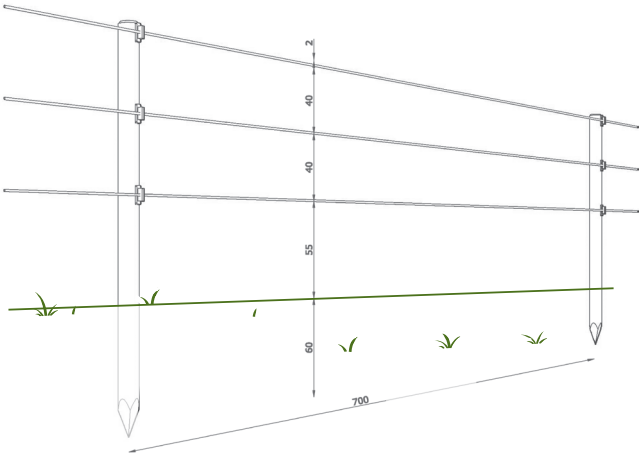

HippoluxZaun mit drei Drähte.
Verschiedene Zaunhöhen möglich.

Artikelnummern

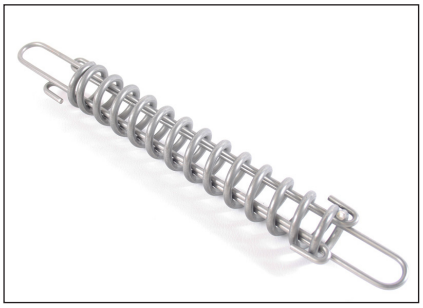

***14625* Stahlspannfeder**
Stahlspannfeder aus Edelstahl entlasten den Hippoluxdraht und Eck- und Endpfosten. Hält bei Temperaturschwankungen den Hippoluxdraht gespannt und den Zaun elastisch.

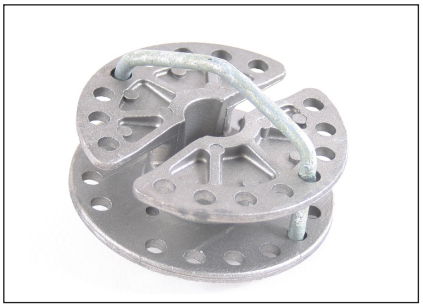

***14643* Rotierender Spanner**
Mit dem Rotierenden Spanner aus Aluminium wird der Hippoluxdraht gespannt ohne dieses zu durchtrennen.

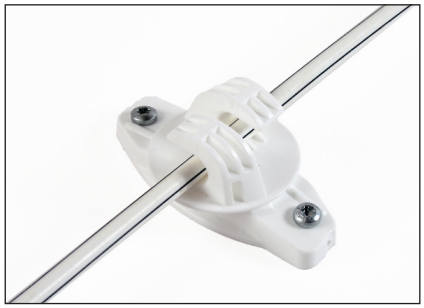

***156761* Hippolux-Isolator**
Sehr starker UV-beständiger Vollkunststoffisolator sorgt für eine optimale Isolierung des Hippoluxdrahts. Dieser Isolator wird mittels zwei Holzschrauben angebracht und ist erhältlich in weiß und schwarz.

Kiefer und Imprägnierung

Die Poda Pfosten und Riegel sind aus hochwertiger Kiefer, deren Holz sich durch einen geraden Stamm und hohe Bruchfestigkeit auszeichnet. Ein weiterer Vorteil der Kiefer liegt in ihrer guten Imprägnierbarkeit. Gegenüber Fichte oder Tanne ist es möglich, die Imprägnierung bis zum Kernholz hineinzubringen und das Holz nimmt etwa die dreifache Menge an Imprägnierungsmittel auf. Bei Fichte oder Tanne lässt sich nur der Rand bis in 2-3 mm Tiefe imprägnieren. Poda-Pfosten werden immer nach neuesten Bestimmungen auf Salzbasis kesseldruckimprägniert. Der Preis von Fichten- oder Tannenholz ist günstiger als der von Kiefernholz aber der Montageaufwand ist gleich hoch. Es stellt sich die Frage: Soll der Zaun nur wenige Jahre oder mehr als 20 Jahre halten?

Rammservice

Die Zaunmontage wird ausgeführt mit einer hydraulischen Pfahlramme, die an einen Allrad-Traktor montiert ist. Die Pfähle werden ohne Vorbohren in den gewachsenen Boden gerammt, so dass sie im Gegensatz zu gebohrten Pfählen von Anfang an fest im Boden stehen.