



Der originale Elektrozaun von Poda

Dieser besonders effektive Elektrozauntyp wurde in den 1970er Jahren von Poda Zaun auf den dänischen Markt gebracht und wird heute einfach als „Poda Zaun“ bezeichnet.

Super wirtschaftlicher Zaun

Der Vorteil dieses Zauns ist, dass er sehr günstig in der Anschaffung ist, eine lange Lebensdauer hat, nahezu wartungsfrei und äußerst effizient ist!

Es gibt einige Beispiele für Poda Isolatorwoodzäune, die seit über 30 Jahren existieren. Poda gewährt 20 Jahre Garantie auf Isolatorwood Pfosten und druckimprägnierte Poda Pfosten.

So funktioniert Isolatorwood

Isolatorwood ist ölhaltig und kann kein Wasser aufsaugen. Es ist daher nicht notwendig, Isolatoren zu verwenden, weil der Draht direkt am Isolatorwood Pfosten montiert werden kann.

An den Zaunenden und -ecken wird der Zaundraht auf stabilen Pfosten befestigt und festgezogen, wobei für die Zwischenpfosten relativ dünne „Latten“ benutzt werden können, die auf dem Boden stehen und die Zaundrähte stützen.

Ein in den Boden geschlagener Isolatorwood Pfosten wird nur in Abständen installiert. Bei Absenkungen wird ein Bodenanker benutzt, mit dem der Zaun dem Gelände folgen kann: Der Bodenanker wird mit Draht verbunden und mit einem speziellen

Werkzeug in den Boden geschraubt, sodass die Latte mit dem verankerten Draht am Boden niedergehalten wird.


Umweltgeprüfter Zaun

Isolatorwood ist FSC®-zertifiziert. Wenn Sie einen reinen „Naturzaun“ wünschen, können für die Zaunenden und -ecken FSC-zertifizierte Poda Ökopfosten, hergestellt aus Robinie, verwendet werden. Eine umweltfreundliche, langlebige und effiziente Zaunlösung!

Ein Poda Zaun kann in verschiedenen Höhen und mit einer unterschiedlichen Anzahl Elektrodrähten ausgeführt werden, abhängig von den Tieren, die eingezäunt werden sollen. Kontaktieren Sie Poda – wir beraten Sie gerne!

Technische Daten

Illustration von Isolatorwood[®]-Zaun

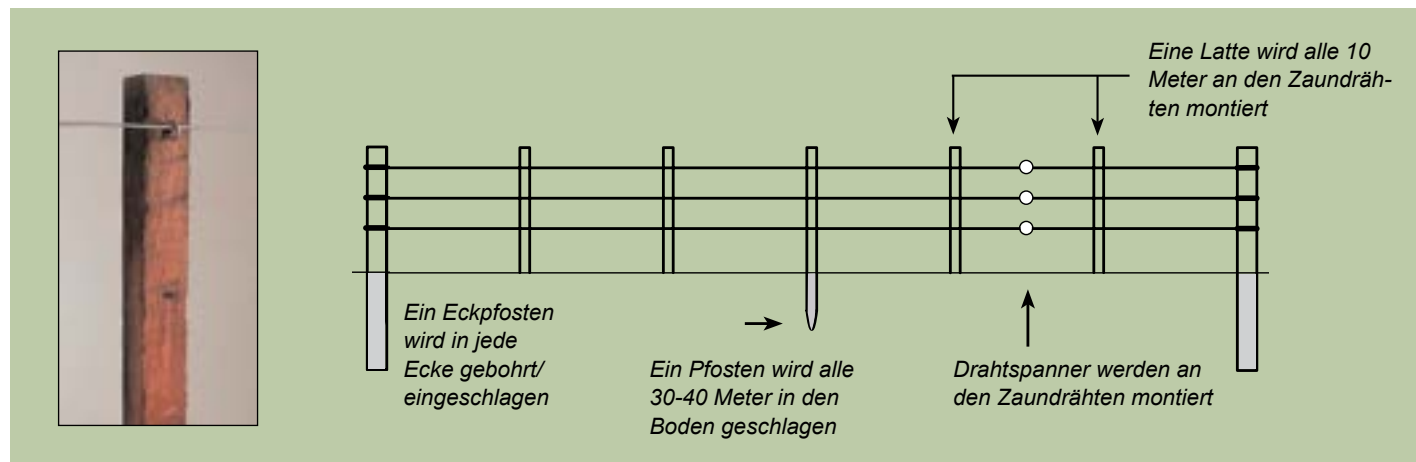

Artikelnummern

Isolatorwood[®]

- 347595: Halb-Pfosten, 1350x38x26 mm
- 347605: Standard-Pfosten, 1500x38x38 mm
- 347615: Standard-Latte, 950x38x26 mm
- 347665: X-Pfosten, 1700x38x38 mm
- 347735: X-Latte, 1250x38x26 mm

Zaunpfosten

- 314200: Ø14x200 cm
- 314250: Ø14x250 cm

Poda Ökopfosten[®]

- 3214220: Ø14-16x220 cm
- 3214250: ½Ø14-16x220 cm

Draht

- 2000: Spezial-Stahldraht, 2,5 mm
- 2002: Spezial-Stahldraht, 2,0 mm
- 2005: Stahldraht, weich, 2,1 mm

Zubehör (Beispiele)

- 14602: Gelbes Warnungsschild
- 14603: Drahtklemme (10 Stk.)
- 14643: Drahtspanner
- 14669: Schlauchisolator, schwarz, 25 m
- 394240: Krampen (für Schlauchisolatoren)
- 16090 : Pfahlrammer für Isolatorwoodpfosten
- 166110: Gripple S (für 1,40-2,20 mm Draht)
- 166111: Gripple M (für 2,00-3,25 mm Draht)
- 166120: Gripple Twister (Schutzkappe)
- 34703: Drahtclips für Latte
- 34704: Drahtclips für Pfosten, Standard
- 14667: Bodenankern

Hinweis: Die fachgerechte Montage erfordert Spezialwerkzeug. Fragen Sie Poda Zaun um Rat und Hilfe.



Das Holz für Isolatorwood[®] und Ökopfosten[®] stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und ist gemäß den Richtlinien des Forest Stewardship Councils[®] FSC-zertifiziert.

Poda Zaun ist zertifizierter FSC[®]-Holzvertreiber.